



Produktbeskrivelse

Dobbelt isolert PN for tilkobling av varmemefolie, lagt rørfritt i gulv.
Leveres i 1,5m² og 2,5m², blå og brun, også godkjent for bruk i sløyfeanlegg.

Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon:

Kabelkjerne: kobbertråd
Isolasjon: fluoropolymer (FEP) – tykkelse: 0,3 mm.
Kappe: PVC – tykkelse 0,4mm

Utvendig diameter kabel:

SK AV 1,5 – 3,15 mm
SK AV 2,5 – 3,90 mm

Permanent temperaturmotstand: -30o C opp til +70o C
(installasjonstemp min. -5o C)

Max strømbelastning:

1,5 mm² – 10,8 A (2500W)
2,5 mm² – 19,5 A (4500W)


IP klasse: IP 67

Minimum innvendig bøyeradius: Åtte ganger utvendig kabeldiameter

UV Beskyttelse: Nei

Selvslukkende: Ja

Farge ytterkappe: Blå – Brun

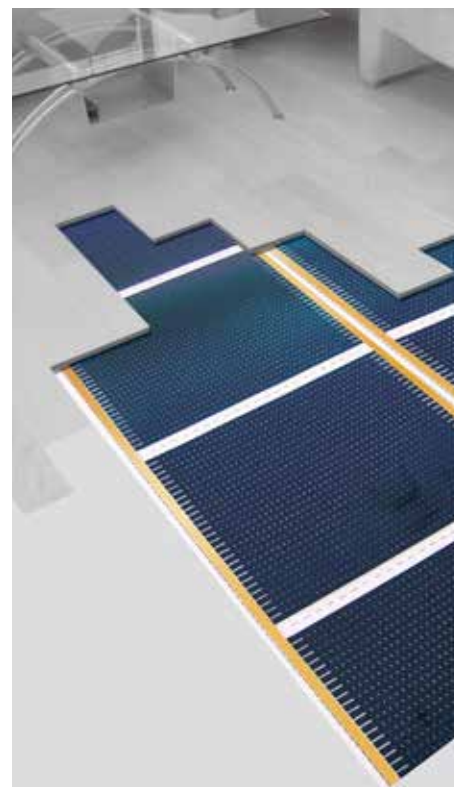

El.nummer	Type	Lengde
54 508 16	1,5 mm ²	50m
54 508 17	1,5 mm ²	50m
54 508 18	2,5 mm ²	50m
54 508 19	2,5 mm ²	50m
54 062 03	1,5 mm ²	25m
54 062 04	1,5 mm ²	25m