

FDV : QUARTS TERRASSEVARMER

ELFLEX

Produktbeskrivelse

Varmen er direkte og umiddelbar fra vårt halogenfylte quartz-rør. Røret avgir infrarød kortbølgestråling, som varmer selv igjennom vind! Markedets peneste og beste terrassevarmer.

Påmontert koblingsboks og 1,9m ledning.

Veggbrakett og parasollbrakett.

Levetid varmerør: 7000t.

Vedlikeholdsfri og rustfri.

Kapsling: IP55.

1500W gir et gult lys.


2000W og 3000W gir et rødlig lys.



Elfex quartz terrassevarmer er:

Lydløs - kompakt - effektiv og økonomisk.

Dekningsområde for veggmontert terrassevarmer

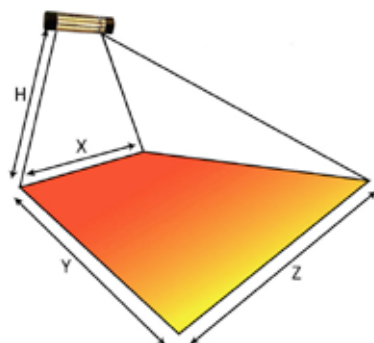

Effekt	H	X	Y	Z	Areal
1,5 kW	2,0 m	2,3 m	2,4 m	4,0 m	7,6 m ²
1,5 kW	2,5 m	3,0 m	3,0 m	5,2 m	12,3 m ²
2,0 kW	2,0 m	2,3 m	2,4 m	3,0 m	7,6 m ²
2,0 kW	2,5 m	3,0 m	3,0 m	5,2 m	12,3 m ²
3,0 kW	2,0 m	2,6 m	2,4 m	4,5 m	8,5 m ²
3,0 kW	2,5 m	3,4 m	3,0 m	5,8 m	13,8 m ²

Spesifikasjoner

El.nummer	Modell	Effekt	Farge	Mål [mm]	Vekt
54 509 10	5HWP2-W	1,5 kW	Hvit	120 x 480 x 120	1,7 kg
54 509 11	5HWP2-B	1,5 kW	Svart	120 x 480 x 120	1,7 kg
54 509 12	5HWP2-S	1,5 kW	Sølv	120 x 480 x 120	1,7 kg
54 509 13	5HWP2-2B	2,0 kW	Svart	120 x 480 x 120	1,7 kg
54 509 14	5HWP2-3B	3,0 kW	Svart	120 x 960 x 120	3,2 kg

Defekt varmerør kan byttes ut med nytt!

Kontakt leverandør for bestilling av originalt reserverør

Modell RL15CW: 1,5 kW pære for 1,5 kW terrassevarmer

Modell RL15GW/3: 1,5 kW pære for 3 kW terrassevarmer

Modell RL20GW: 2 kW pære for 2,0 kW terrassevarmer

ELFLEX

Konsulent Team AS

Håndverksveien 1, 2069 Jessheim

Tlf: 63 94 26 80 // Fax: 63 94 26 81

Mail: post@elflex.no // Web: www.elflex.no