


## Produktbeskrivelse

PFP 2-leder varmekabel med termostat og støpsel for frostsikring av vannrør

Det benyttes en varmekabel med påmontert termostat, integrert i skjøten mellom varmekabelen og kaldenden. Dermed kontrolleres temperaturen på røret/vannet og sørger for at dette ikke fryser.

Kabelen slår seg på når vannet/røret har 3 gr. C og av igjen når vannet/røret når 10 gr. C. Dette sikrer at varmekabelen kun står på når det er behov for det og sparer deg dermed for unødvendig forbruk av strøm.

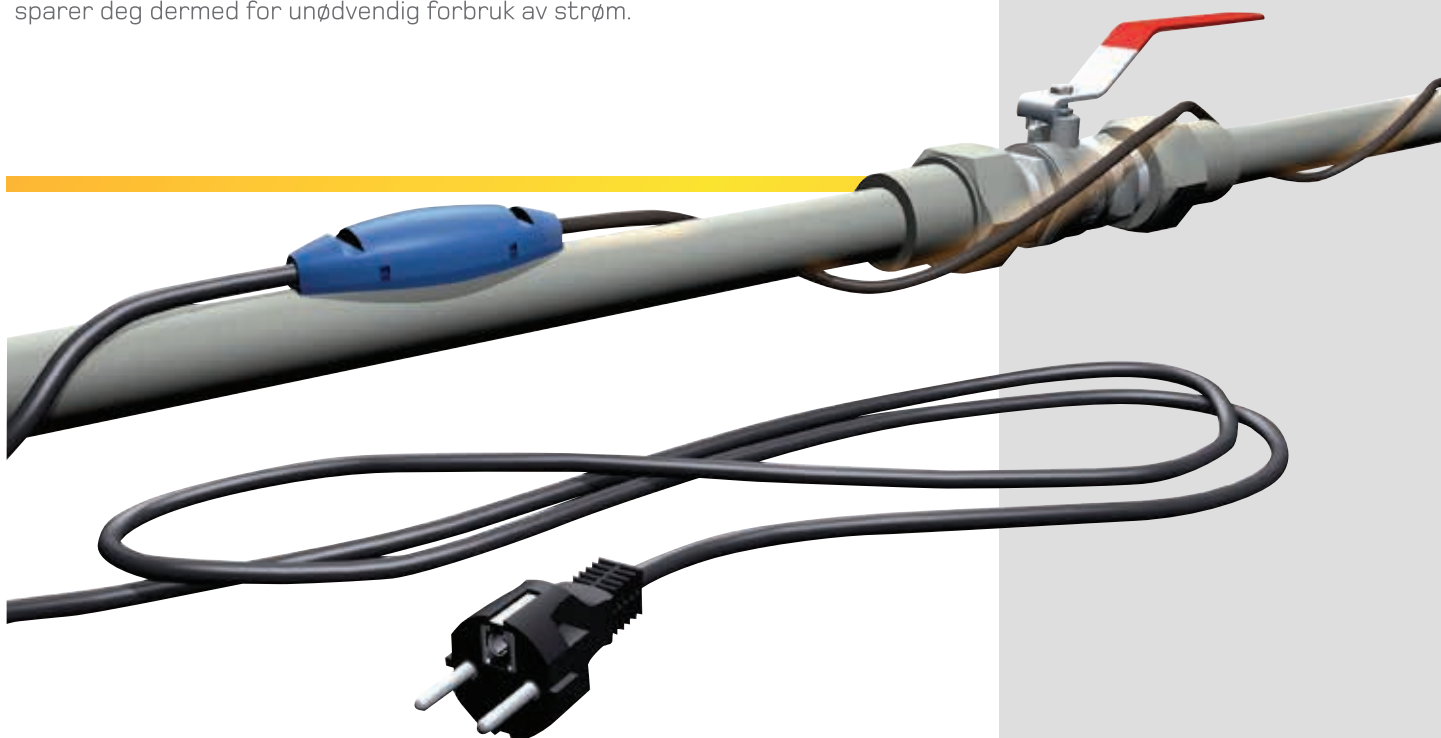

## Enkel installasjonsprosedyre

- Skal monteres av godkjent elektroinstallatør ved fast installasjon.
- Tildekk plastrør med metalltape for god varmefordeling. (Metallrør skal ikke tapes)
- Fest termostaten på ønsket sted på røret med tapen. Fest deretter endene av varmekabelen i den andre enden av røret og midten av kabelen på midten av røret med tapen. Fordel overskytende kabel med sløyfer på annenhver side av røret.
- Fest kabelen godt til røret med sølvtape langs hele kabelen og isoler godt rundt kabelen og røret.
- Kabelen erstatter ikke isolasjonen, men er kun et supplement til varmetapet gjennom isolasjonen.

### Elfex PFP Frostsikringskabel

El.nummer	Type	W
1057862	PFP 2 METER	20
1057863	PFP 3 METER	30
1057864	PFP 4 METER	40
1057865	PFP 6 METER	72
1057866	PFP 10METER	136
1057867	PFP 14 METER	152
1057868	PFP 21 METER	281
1057869	PFP 30 METER	337
1057870	PFP 42 METER	490