


Produktbeskrivelse

Varmebestandig polyestertape. Benyttes til isolasjon av klippefelt og under koblingsklemmer på varmemefolie. Også egnet til å feste isolasjonsplater, varmemefolie og plast.

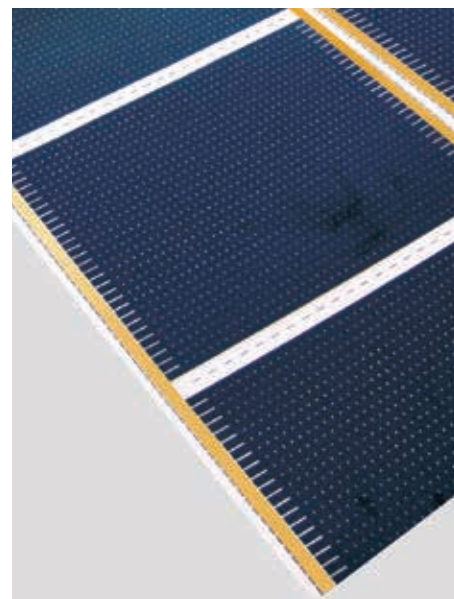

Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse:	0,6 mm
Bredde:	30 mm
Lengde:	66 m
Smeltetemp.:	130 gr.C

Egnet til bruk i varmemefoliegulv da limet ikke tørker ut

Items	Values
Supporting base	Polyester film
Carrier thickness	0,25mm
Total thickness	0,06mm
Adhesive	Acrylic
Adhesive strength	3.8N/CM
Ultimate elongation	80-120%
Tenstle strength	44N/CM
Dielectric strenght	4,5KV
Electrolytic corrosion factor	A 1.0
Adhesive coating	Single
Colour	Transparent
Size (width*lenght)	30mm*66m
Heat class	B(temperature range up to 130 gr.C
Recommended curing cycle	2 hours at 130 gr.C
Ul number	UL No: E246950
Equivalent	3M 1350F
Meets UL510 flame retardancy	



El.nummer	Type
54 110 99	Elfex TDS ²